



「NWC クラウド」から
「HD 革命/WinProtector Plus」
への移行手順

株式会社アーク情報システム

2024年8月1日

目次

本手順書について	2
必要なもの	2
アップデート/アップグレード対象.....	2
手順概要	3
○サーバー	3
○クライアント.....	3
1. 「HD 革命/WinProtector Plus」クライアントソフトのアップデート.....	4
1.1 「NWC クラウド」の「Network Controller」起動	4
1.2 アップデートに必要なファイルの送信と実行	5
2. サーバーのアップデート	7
2.1 インストールランチャーの起動	7
2.2 アップデートの実行	8
2.3 アップデート実行中.....	9
2.4 アップデート完了	10
2.5 IIS の設定	10
3. 「HD 革命/Copie Ver.2」のインストール.....	11
3.1 サイレントインストール用応答ファイルの書き換えと送信	11
3.2 「HD 革命/Copie Ver.2」インストーラーファイルの送信とインストール実行	13
4. 「HD 革命 Eraser Ver.8 ファイル抹消」へのアップグレード	15
4.1 「HD 革命/Eraser Ver.7 ファイル抹消」のアンインストール用応答ファイルの送信	15
4.2 「HD 革命/Eraser Ver.7 ファイル抹消」のアンインストール用バッチファイルの送信と実行	17
4.3 「HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消」のサイレントインストール用応答ファイルの書き換えと送信.....	19
4.4 「HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消」のインストーラーの送信.....	21
4.5 「HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消」のインストール用バッチファイルの送信と実行	22
5. 「HD 革命/WinProtector Ver.10」へのアップグレード.....	24
5.1 「HD 革命/WinProtector Ver.10」のサイレントインストール用応答ファイルの送信.....	24
5.2 「HD 革命/WinProtector Ver.10」のインストーラーの送信と実行.....	26
6. その他、注意事項など.....	29

本手順書について

本手順書は、「HD 革命/WinProtector Ver.9 NWC クラウド」から「HD 革命/WinProtector Plus」への移行手順について記述します。

必要なもの

- 「HD 革命/WinProtector Ver.9 NWC クラウド」のサーバーPC
- 「HD 革命/WinProtector Ver.9 NWC クラウド」のクライアント PC
- インストールプログラム
 - 「HD 革命/WinProtector Plus」サーバーインストールプログラム(.iso ファイル)
 - ◇ WinPPlus_Server_YYMMDD.iso (YY : 西暦下 2 桁、MM : 月、DD : 日)
 - 「HD 革命/WinProtector Plus」クライアントインストールプログラム(.iso ファイル)
 - ◇ WinPPlus_Client_YYMMDD.iso (YY : 西暦下 2 桁、MM : 月、DD : 日)

アップデート／アップグレード対象

- この手順書によるアップデート／アップグレードに対応しているのは、「HD 革命/WinProtector Ver.9 NWC クラウド」となります。
- 以下の製品については、直接のアップグレードはできません。
 - 「HD 革命/WinProtector Ver.7 Network Controller」
 - 「HD 革命/WinProtector Ver.8 Network Controller」これらの場合は、インストール済みの既存製品をアンインストールしてから、「HD 革命/WinProtector Plus」の新規インストールを行ってください。

手順概要

「HD 革命/WinProtector Ver.9 NWC クラウド」から「HD 革命/WinProtector Plus」へ移行する場合は、以下の作業が必要です。

○サーバー

1. 「HD 革命/WinProtector Plus」サーバーソフトへのアップデート
2. FTP サーバー／Web サーバーのアップデート
3. データベースの更新処理

○クライアント

1. 「HD 革命/WinProtector Plus」クライアントソフトへのアップデート
2. 「HD 革命/Copie Ver.2」の新規インストール
3. 「HD 革命/Eraser ファイル抹消 Ver.7」から「HD 革命/Eraser ファイル抹消 Ver.8」へのアップグレード
 - 「HD 革命/Eraser ファイル抹消 Ver.7」のアンインストール
↓
「HD 革命/Eraser ファイル抹消 Ver.8」の新規インストール
という手順になります。
4. 「HD 革命/WinProtector Ver.9」から「HD 革命/WinProtector Ver.10」へのアップグレード

クライアント側の移行作業をする場合に、管理コンソールからリモートでコマンドを実行して作業することも可能です。ただし、その場合には、以下の順番で作業する必要があります。

1. 「HD 革命/WinProtector Ver.9 NWC クラウド」の「Network Contoroller」から、クライアント側の「HD 革命/WinProtector Plus」クライアントソフトのアップデート
2. サーバー側を「HD 革命/WinProtector Plus」の環境へ移行
3. 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、クライアント側の残りのアプリケーションをアップデート／アップグレード。

次ページから、管理コンソールを使用した移行手順について解説しています。

以降の手順は、全てサーバーPC 上から実行します。

クライアントの移行作業を個別に（クライアント側で）実行する手順については、別紙の「クライアントインストール説明書」(InstallManual_Client.pdf)に記述されている「4. 製品のアップデートとアップグレード」の項を参照して行ってください。

1. 「HD 革命/WinProtector Plus」クライアントソフトのアップデート

「HD 革命/WinProtector Ver.9 NWC クラウド」の「Network Controller」から、クライアント PC の「HD 革命/WinProtector Plus」クライアントソフトのアップデートを行います。

この手順では、クライアントインストールプログラム内(.iso)の以下のファイルが必要です。


ファイルパス	説明
X:¥Updater¥NWClient¥NWClientnnnUpX64.exe	クライアントソフトアップデート

※.iso ファイルをマウントしたドライブを X:としています。

※nnn はバージョン番号を表します。

1.1 「NWC クラウド」の「Network Controller」起動


- サーバーPC で「NWC クラウド - Network Controller」を起動します。

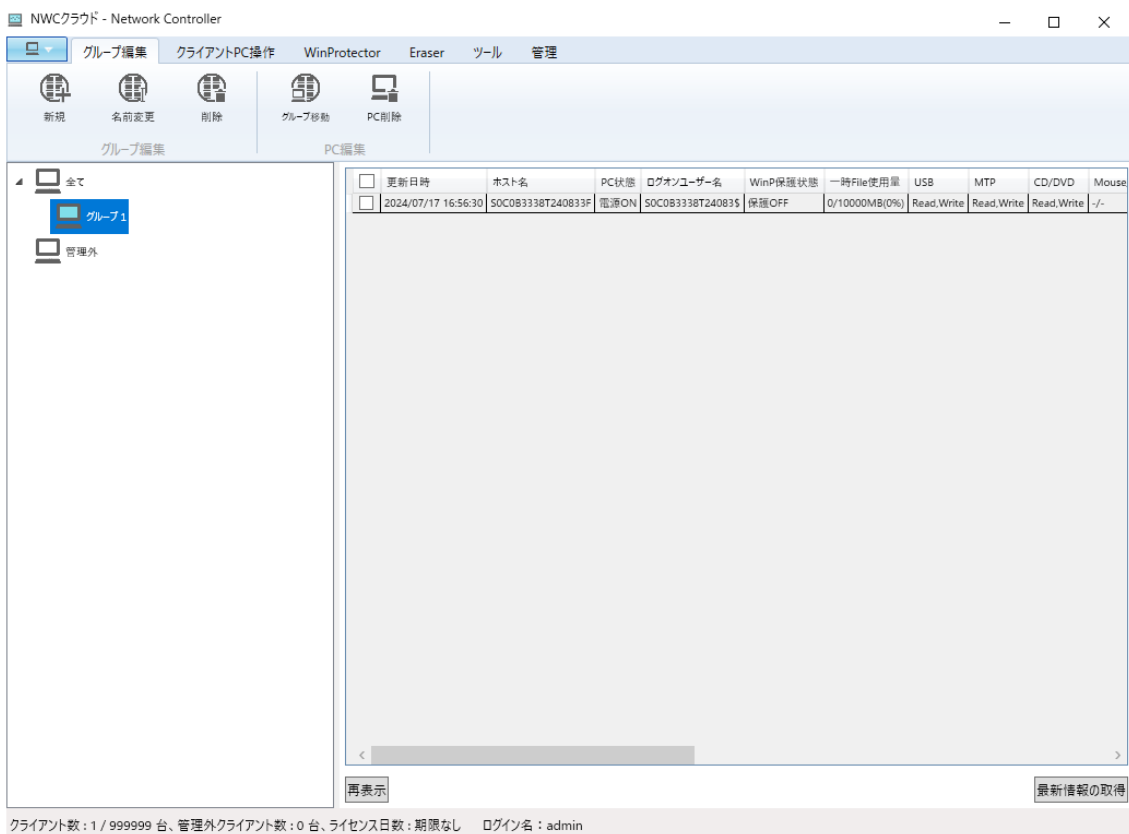

- アップデート対象のクライアント PC を選択します。

1.2 アップデートに必要なファイルの送信と実行

- 「クライアント PC 操作」タブの「コマンド実行」を起動します。

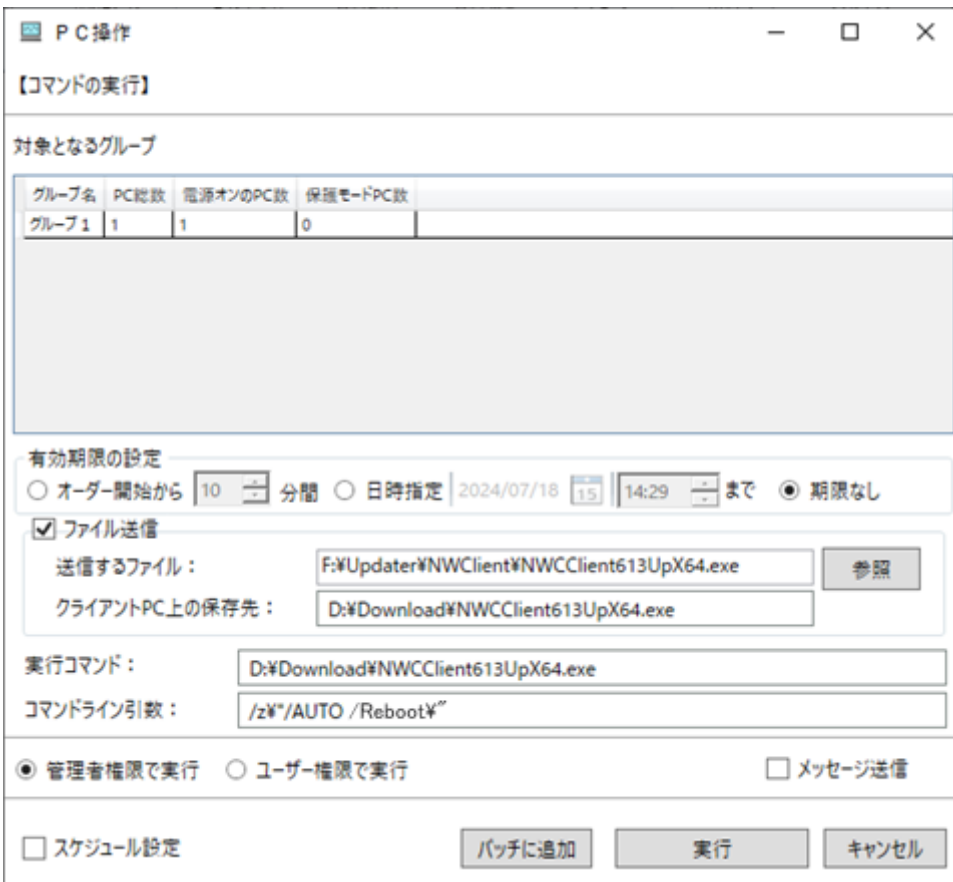

グループ名	PC総数	電源オンのPC数	保通モードPC数
グループ1	1	1	0

有効期限の設定
 オーダー開始から 10 分間 日時指定 2024/07/18 15:14:29 まで 期限なし

ファイル送信
送信するファイル: F:¥Updater¥NWClient¥NWClient613UpX64.exe
クライアントPC上の保存先: D:¥Download¥NWClient613UpX64.exe

実行コマンド: D:¥Download¥NWClient613UpX64.exe
コマンドライン引数: /z¥"/AUTO /Reboot¥"


管理者権限で実行 ユーザー権限で実行 メッセージ送信

スケジュール設定

- 「ファイル送信」を ON にして、以下を選択します。
 - 送信するファイル
 - ◇ インストールプログラム(.iso)内にある NWClientnnnUpX64.exe を選択
 - クライアント PC 上の保存先
 - ◇ クライアント PC で書き込み可能なフォルダーパス¥NWClientnnnUpX64.exe
 - ◇ 上図の例は、保存先フォルダーとして、D:¥Downloadとしています。
- 実行コマンド
 - 「クライアント PC 上の保存先」と同じものを入力。
- コマンドライン引数
 - /z¥"/AUTO /Reboot¥"
 - /z と直後の ¥ の間にスペースは入りません。
- 「管理者権限で実行」を選択。

上記を設定して、「実行」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。

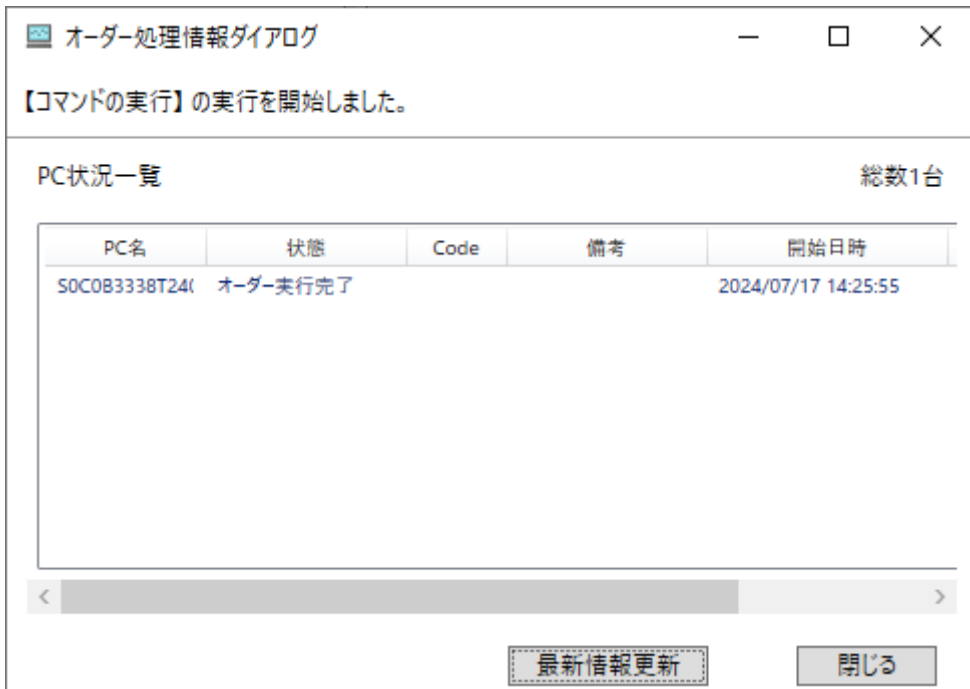

- 「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**0x00000000:ClosingData**」となるまでお待ちください。
 - 「状態」が「**異常終了**」、「Code」が「**1641**」、「備考」が「**0x00000669**」と表示される場合がありますが、これは再起動が必要というコードでアップデートは成功しています。
 - アップデートが完了すると、クライアント PC が再起動されます。

以上で、「**HD 革命/WinProtector Plus**」クライアントソフトのアップデートが完了です。


2. サーバーのアップデート

インストールランチャー(NWCInstLaunch.exe)から、サーバー環境のアップデートを行います。
「NWC クラウド」で使用されていた環境設定（サーバー/クライアント間の通信で使用するポート番号、FTP サーバーの接続用アカウント、データベースの接続用アカウント、データベースのサーバー名/インスタンス名など）は、そのまま継続されます。

この手順では、サーバーインストールプログラム(.iso)が必要です。


2.1 インストールランチャーの起動

- サーバーインストールプログラムからインストールランチャー(NWCInstLaunch.exe)を起動します。
 - サーバーインストールプログラム(.iso)をマウントして、
X:¥NWCInstLaunch¥NWCInstLaunch.exe
を実行します。（.iso ファイルをマウントしたドライブを X:としています。）

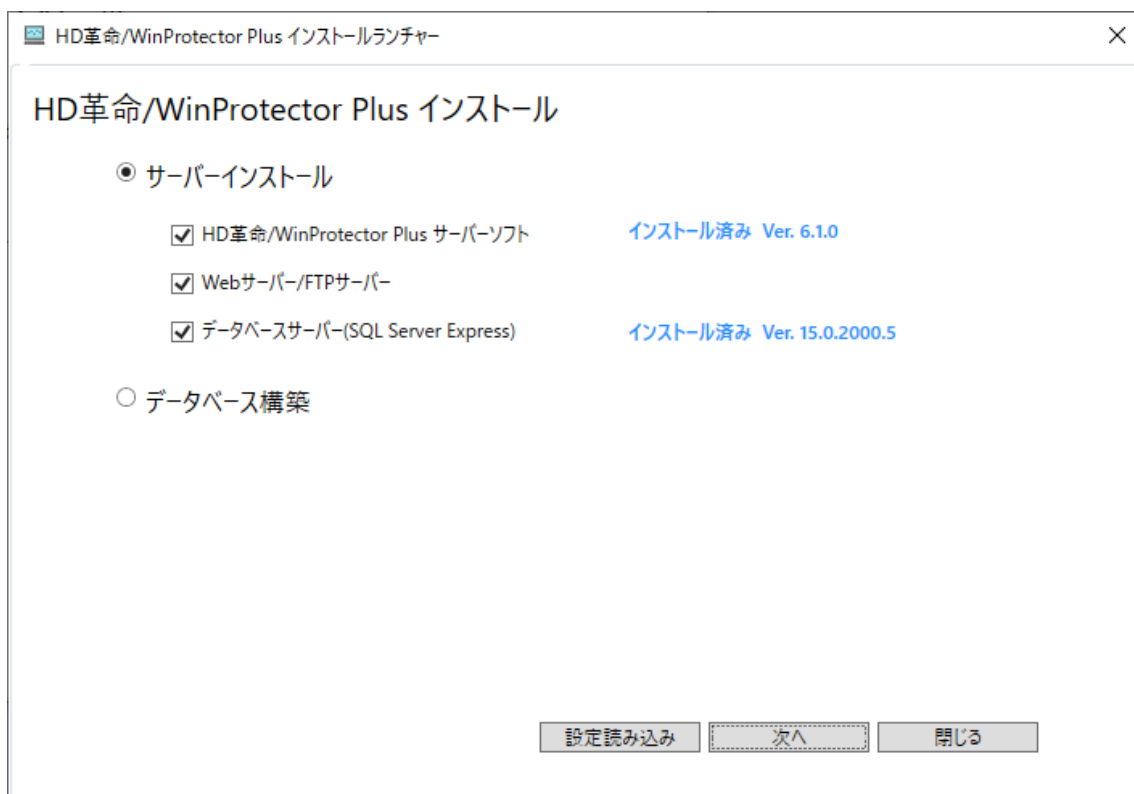


- 「HD 革命/WinProtector Plus サーバーソフト」、「Web サーバー/FTP サーバー」、「データベースサーバー(SQL Server Express)」の3つすべてにチェックを入れて、「次へ」をクリックします。
 - 現在の「NWC クラウド」のサーバー環境のバージョンがインストール済みとして表示されます。

- 「次へ」をクリックすると、以下の画面が表示されます。
内容を確認して、「OK」をクリックしてください。

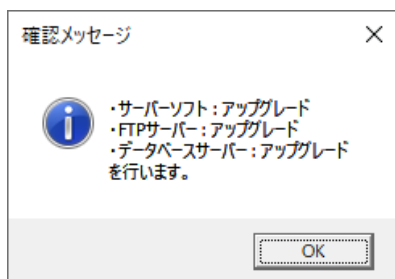


2.2 アップデートの実行

- 「確認／実行画面」が表示されます。

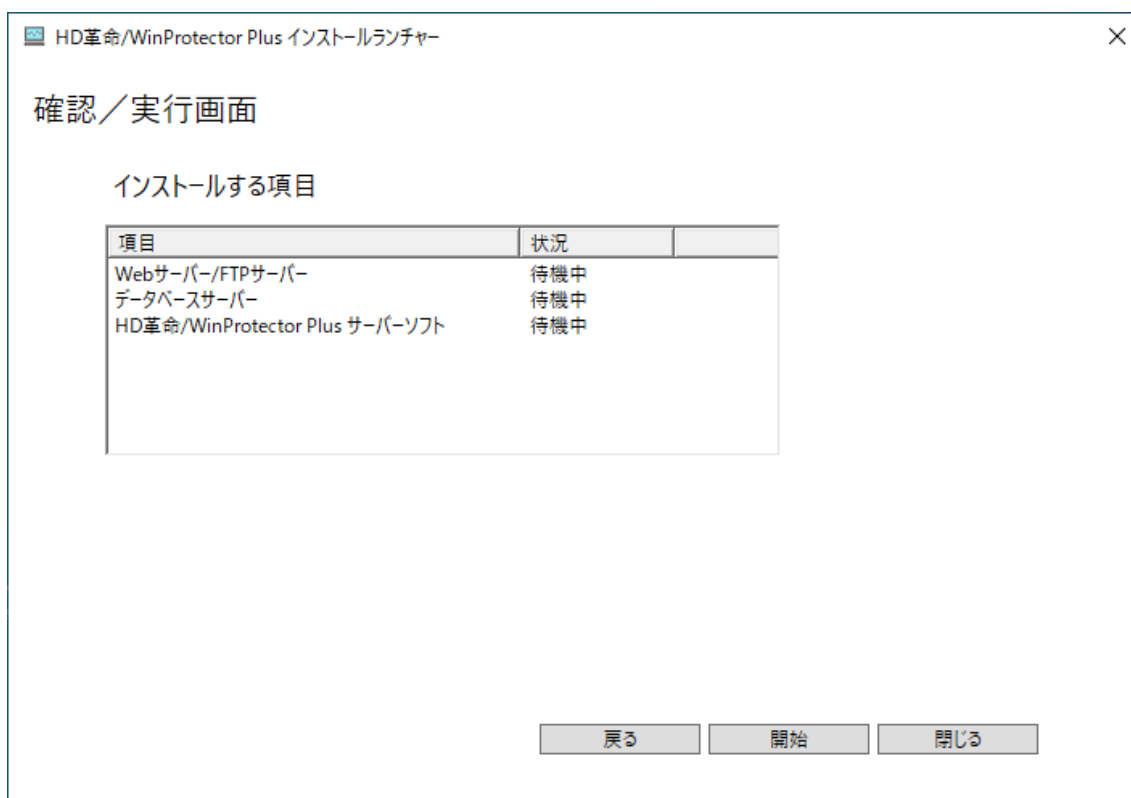


- 「開始」をクリックすると、以下のメッセージが表示されます。

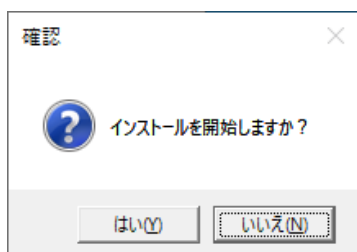


「はい」をクリックして、アップデートを開始してください。

2.3 アップデート実行中

- アップデート実行状況が、「状況」の欄に表示されます。

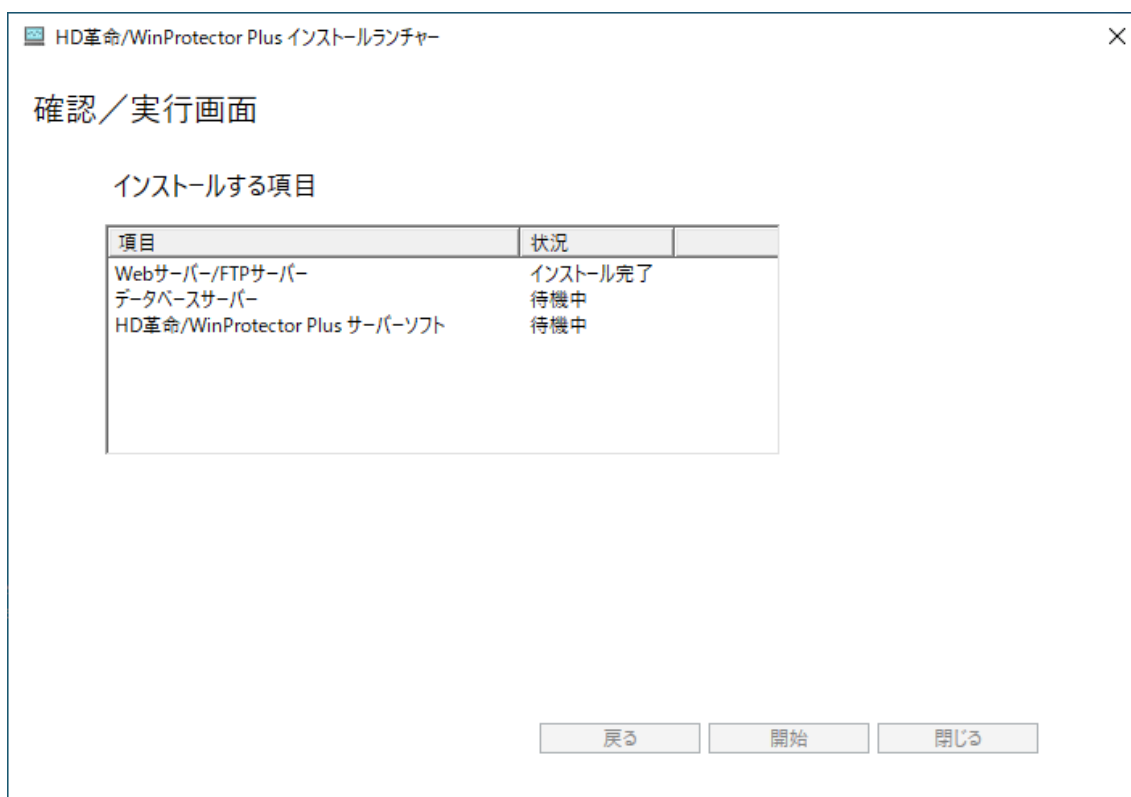


- 実行の途中で FTP サーバーへの接続用アカウントに関するメッセージが表示されます。

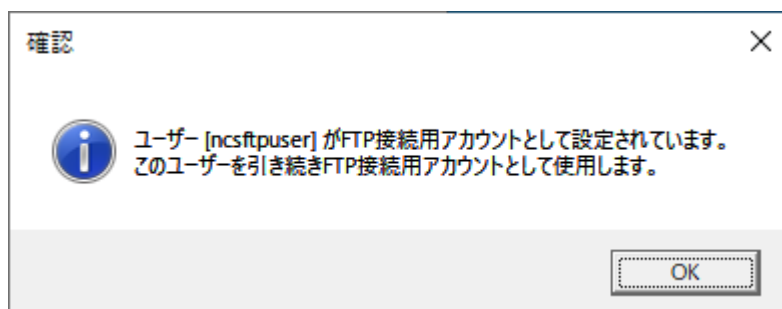

内容を確認して、「OK」をクリックしてください。


2.4 アップデート完了

- 処理が完了すると、以下のメッセージが表示されます。

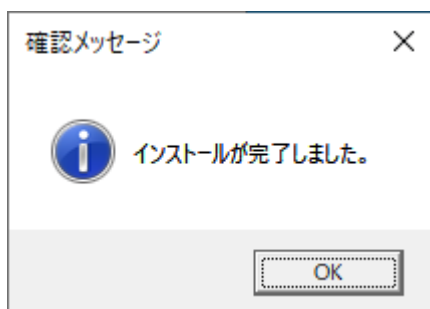

「OK」をクリックしてください。

- 再度、以下のメッセージが表示されます。

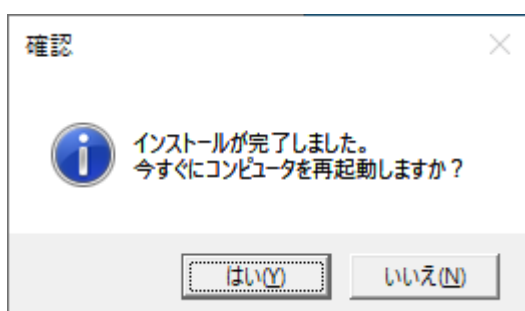

「はい」をクリックして、コンピュータを再起動してください。

2.5 IIS の設定

- 別紙の「サーバーインストール説明書」(InstallManual_Server.pdf)に記述されている
「2. IIS の設定」
「3. Web ページへアクセス」
「4. NWCWeb サポートツール」
の項を参照して、「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールに
アクセスするための設定を行ってください。
- 「NWC クラウド - Network Controller」の「ユーザー管理」で既に追加されているユーザーに
ついては、同じユーザー名/パスワードで「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールにログインが可能です。

以上で、サーバーのアップデートが完了です。

3. 「HD 革命/Copie Ver.2」のインストール

「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、クライアント PC に「HD 革命/Copie Ver.2」の新規インストールを行います。

この手順では、クライアントインストールプログラム内(.iso)の以下のファイルが必要です。

ファイルパス	説明
X:¥NWCInstLaunch¥NWClient¥Batch¥COPIESETUP.ISS	サイレントインストール用 応答ファイル
X:¥NWCInstLaunch¥NWClient¥COPIESETUP.EXE	「HD 革命/Copie Ver.2」インストーラー

※.iso ファイルをマウントしたドライブを X:としています。

3.1 サイレントインストール用応答ファイルの書き換えと送信

- メモ帳などで COPIESETUP.ISS を開きます。
21 行目にある

```
szSerial=HDCE-AXX-XXXXXXXXXX
```

の「HDCE-AXX-XXXXXXXXXX」の部分をお持ちの「HD 革命/Copie Ver.2」のシリアルナンバーに書き換えて、サーバー PC 上のフォルダーへ保存します。

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールにログオンして、対象のクライアント PC を選択します。

- 「クライアント PC 操作」メニューの「資料配布」を開きます。

資料配布
✕

グループ名	PC総数	電源ONのPC数	保護モードのPC数
グループ 1	1	1	0

有効期限の設定

オーダー開始から 分間
 日時指定 まで
 期限なし

送信するファイル

参照

クライアントPC上の保存先

メッセージ送信

スケジュール設定

バッチに追加
実行
キャンセル

- **送信するファイル**
 - シリアルナンバー部分を書き換えた COPIESETUP.ISS を選択。
- **クライアント PC 上の保存先**
 - クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥COPIESETUP.ISS
 - 上図の例は、保存先フォルダとして、D:¥Downloadとしています。

上記を設定して、「**実行**」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。

23 実行状況表示

PC状況一覧 総数 1台

PC名	状態	Code	備考
SOCOB3338T240833F	オーダー実行完了		0x00000000:ClosingData: 22k

最新情報更新
閉じる

- 「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**0x00000000:ClosingData**」となるまでお待ちください。

3.2 「HD 革命/Copie Ver.2」インストーラーファイルの送信とインストール実行

- Web 管理コンソールで「クライアント PC 操作」メニューの「コマンド実行」を開きます。

- 「ファイル送信」を ON にして、以下を選択します。
 - **送信するファイル**
 - ◇ インストールプログラム(.iso)内にある COPIESETUP.EXE を選択
 - **クライアント PC 上の保存先**
 - ◇ クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥COPIESETUP.exe
 - ◇ 上図の例は、保存先フォルダとして、D:¥Downloadとしています。
 - ※.iss ファイルの保存先と同じフォルダを指定してください。
 - **実行コマンド**
 - 「クライアント PC 上の保存先」と同じものを入力。
 - **コマンドライン引数**
 - -s -f1`COPIESETUP.ISS のフルパス` -f2`インストールログファイル保存先のフルパス`
 - -s -f1D:¥Download¥COPIESETUP.ISS -f2D:¥Download¥setupCOPIE2.log
- f1 と .iss のフルパスとの間にスペース文字は不要です。
-f2 と ログファイル保存先のフルパスとの間にスペース文字は不要です。
- 「管理者権限で実行」を選択。

これらを設定して、「実行」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。

23 実行状況表示

PC状況一覧 総数 1台

PC名	状態	Code	備考
S0C0B3338T240833F	オーダー実行完了		0x00000000:ClosingData: 22f

- 「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**0x00000000:ClosingData**」となるまでお待ちください。

以上で、「**HD 革命/Copie Ver.2**」のインストールは完了です。

4. 「HD 革命 Eraser Ver.8 ファイル抹消」へのアップグレード

「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、クライアント PC の「HD 革命/Eraser ファイル抹消」をアップグレードします。

この手順では、クライアントインストールプログラム内(.iso)の以下のファイルが必要です。

ファイルパス	説明
X:¥Updater¥Batch¥setupFE7Uninst.iss	Ver.7 アンインストール用応答ファイル
X:¥Updater¥Batch¥GoFE7NoKeyIn.bat	Ver.7 アンインストール用バッチファイル
X:¥NWCInstLaunch¥NWClient¥FileEraser¥FileEraserSetUp.iss	Ver.8 サイレントインストール用応答ファイル
X:¥NWCInstLaunch¥NWClient¥FileEraser¥HDFileEraser801Setup.exe	Ver.8 インストーラー
X:¥NWCInstLaunch¥NWClient¥FileEraser¥GoFE.bat	Ver.8 インストール用バッチファイル

※.iso ファイルをマウントしたドライブを X:としています。

4.1 「HD 革命/Eraser Ver.7 ファイル抹消」のアンインストール用応答ファイルの送信

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、対象クライアント PC を選択して、「クライアント PC 操作」メニューの「資料配布」を開きます。

資料配布 ✕

グループ名	PC総数	電源ONのPC数	保護モードのPC数
グループ 1	1	1	0

有効期限の設定
 オーダー開始から 分間 日時指定 まで 期限なし

送信するファイル
 参照

クライアントPC上の保存先

メッセージ送信

スケジュール設定

バッチに追加 実行 キャンセル

- **送信するファイル**
 - インストールプログラム(.iso)内の setupFE7Uninst.iss を選択。
- **クライアント PC 上の保存先**
 - クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥setupFE7Uninst.iss
上図の例は、保存先フォルダとして、D:¥Download としています。

上記を設定して、「**実行**」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。



- 「**状態**」が「**オーダー実行完了**」、「**備考**」が「**0x00000000:ClosingData**」となるまでお待ちください。

4.2 「HD 革命/Eraser Ver.7 ファイル抹消」のアンインストール用バッチファイルの送信と実行

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、対象クライアント PC を選択して、「クライアント PC 操作」メニューの「コマンド実行」を開きます。

コマンドの実行

有効期限の設定
 オーダー開始から 分間 日時指定 まで 期限なし

ファイル送信

送信するファイル

クライアントPC上の保存先

実行するコマンド

コマンドライン引数

管理者権限で実行 ユーザー権限で実行


メッセージ送信

スケジュール設定

- 「 **ファイル送信**」を ON にして、以下を選択します。
 - **送信するファイル**
 - ◇ インストールプログラム(.iso)内にある GoFE7NoKeyIn.bat を選択
 - **クライアント PC 上の保存先**
 - ◇ クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥GoFENoKeyIn.bat
 - ◇ 上図の例は、保存先フォルダとして、D:¥Downloadとしています。
※.iss ファイルの保存先と同じフォルダを指定してください。
 - **実行コマンド**
 - 「クライアント PC 上の保存先」と同じものを入力。
 - **コマンドライン引数** : なし
 - 「 **管理者権限で実行**」を選択。

上記を設定して、「**実行**」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。

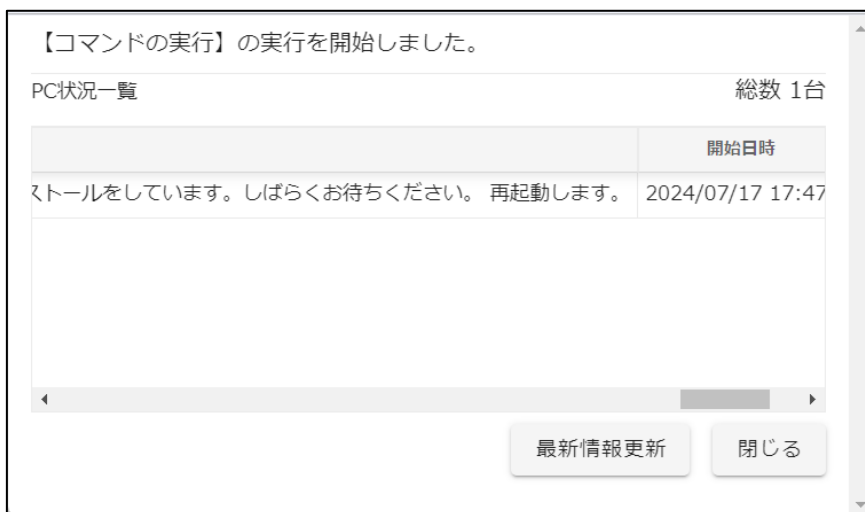

- 「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**～アンインストールをしています。しばらくお待ちください。再起動します。**」となるまでお待ちください。

「**HD 革命/Eraser Ver.7 ファイル抹消**」のアンインストールが完了すると、クライアント PC が再起動されます。

4.3 「HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消」のサイレントインストール用応答ファイルの書き換えと送信

- メモ帳などで FileEraserSetup.issCOPIESETUP.ISS を開きます。
16 行目にある

```
szEdit1=HDFE-AXX-XXXXXXXXXX
```

の「HDFE-AXX-XXXXXXXXXX」の部分をお持ちの「HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消」のシリアルナンバーに書き換えて、サーバーPC上のフォルダーへ保存します。

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから対象のクライアント PC を選択して、「クライアント PC 操作」メニューの「資料配布」を開きます。

資料配布

グループ名	PC総数	電源ONのPC数	保護モードのPC数
グループ 1	1	1	0

有効期限の設定
 オーダー開始から 分間 日時指定 まで 期限なし

送信するファイル

クライアントPC上の保存先

メッセージ送信
 スケジュール設定

- **送信するファイル**
 - シリアルナンバー部分を書き換えた FileEraserSetup.iss を選択。
- **クライアント PC 上の保存先**
 - クライアント PC で書き込み可能なフォルダーパス¥FileEraserSetup.iss
 - 上図の例は、保存先フォルダーとして、D:¥Download としています。

これらを設定して、「実行」をクリックします。

- オークターが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。

23 実行状況表示

PC状況一覧 総数 1台

PC名	状態	Code	備考
S0C0B3338T240833F	オーダー実行完了		0x00000000:ClosingData: 226

- 「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**0x00000000:ClosingData**」となるまでお待ちください。

4.4 「HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消」のインストーラーの送信

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから対象のクライアント PC を選択して、「クライアント PC 操作」メニューの「資料配布」を開きます。



グループ名	PC総数	電源ONのPC数	保護モードのPC数
グループ1	1	1	0

有効期限の設定
 オーダー開始から 10 分間 日時指定 2024-07-19 10:23 まで 期限なし

送信するファイル
HDFFileEraser801Setup.exe 参照

クライアントPC上の保存先
D:\%Download%\HDFFileEraser801Setup.exe

メッセージ送信
 スケジュール設定

バッチに追加 実行 キャンセル

- **送信するファイル**
 - インストールプログラム(.iso)内の HDFFileEraser801Setup.exe を選択。
- **クライアント PC 上の保存先**
 - クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥HDFFileEraser801Setup.exe
 - 上図の例は、保存先フォルダとして、D:\%Download としています。

これらを設定して、「**実行**」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。



PC名	状態	Code	備考
S0C0B3338T240833F	オーダー実行完了		0x00000000:ClosingData: 22k

最新情報更新 閉じる

- 「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**0x00000000:ClosingData**」となるまでお待ちください。

4.5 「HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消」のインストール用バッチファイルの送信と実行

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、対象クライアント PC を選択して、「クライアント PC 操作」メニューの「コマンド実行」を開きます。

コマンドの実行

有効期限の設定
 オーダー開始から 分間 日時指定 まで 期限なし

ファイル送信

送信するファイル

クライアントPC上の保存先

実行するコマンド

コマンドライン引数

管理者権限で実行 ユーザー権限で実行


メッセージ送信

スケジュール設定

- 「 **ファイル送信**」を ON にして、以下を選択します。
 - **送信するファイル**
 - ◇ インストールプログラム(.iso)内にある GoFE.bat を選択
 - **クライアント PC 上の保存先**
 - ◇ クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥GoFE.bat
 - ◇ 上図の例は、保存先フォルダとして、D:¥Download としています。
 - ※.iss ファイルの保存先と同じフォルダを指定してください。
- **実行コマンド**
 - 「クライアント PC 上の保存先」と同じものを入力。
- **コマンドライン引数** : なし
- 「 **管理者権限で実行**」を選択。

上記を設定して、「**実行**」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。

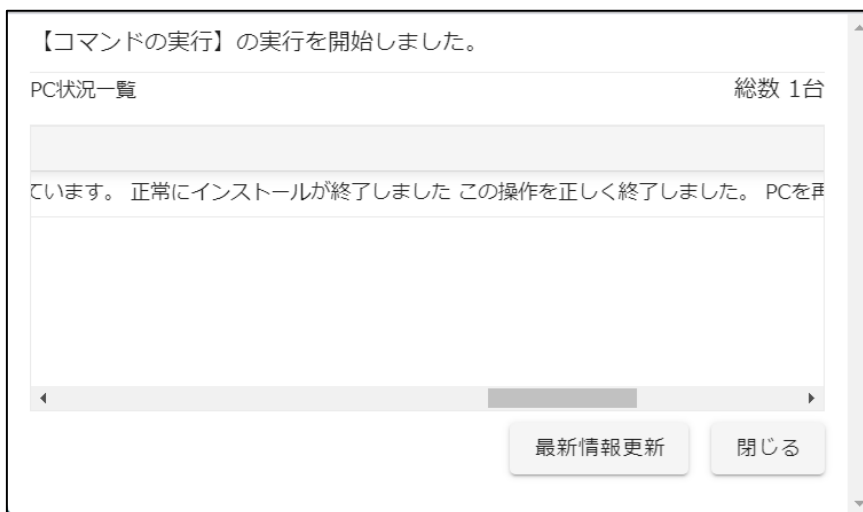

- 「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**～正常にインストールが終了しました。この操作を正しく終了しました。**」となるまでお待ちください。

以上で、「**HD 革命/Eraser Ver.8 ファイル抹消**」へのアップグレードは完了です。

5. 「HD 革命/WinProtector Ver.10」へのアップグレード

「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、クライアント PC の「HD 革命/WinProtector」をアップグレードします。

この手順では、クライアントインストールプログラム内(.iso)の以下のファイルが必要です。

ファイルパス	説明
X:¥NWCInstLaunch¥NWClient¥Batch¥WinProtector10Upg.iss	サイレントインストール用応答ファイル
X:¥NWCInstLaunch¥NWClient¥WinProtector¥WinProtector10Setup.exe	「HD 革命/WinProtector Ver.10」インストーラー

※.iso ファイルをマウントしたドライブを X:としています。

5.1 「HD 革命/WinProtector Ver.10」のサイレントインストール用応答ファイルの送信

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、対象クライアント PC を選択して、「クライアント PC 操作」メニューの「資料配布」を開きます。

資料配布

グループ名	PC総数	電源ONのPC数	保護モードのPC数
グループ 1	1	1	0

有効期限の設定
 オーダー開始から 分間 日時指定 まで 期限なし

送信するファイル

クライアントPC上の保存先

メッセージ送信

スケジュール設定

- **送信するファイル**
 - インストールプログラム(.iso)内の WinProtector10Upg.iss を選択。
- **クライアント PC 上の保存先**
 - クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥WinProtector10Upg.iss
 - 上図の例は、保存先フォルダとして、D:¥Download としています。

これらを設定して、「**実行**」をクリックします。

- オーダーが開始され、「オーダー処理ダイアログ」が表示されます。



「状態」が「**オーダー実行完了**」、「備考」が「**0x00000000:ClosingData**」となるまでお待ちください。

5.2 「HD 革命/WinProtector Ver.10」のインストーラーの送信と実行

- 「HD 革命/WinProtector Plus」の Web 管理コンソールから、対象クライアント PC を選択して、「クライアント PC 操作」メニューの「コマンド実行」を開きます。

コマンドの実行

有効期限の設定
 オーダー開始から 分間 日時指定 まで 期限なし

ファイル送信
送信するファイル
クライアントPC上の保存先

実行するコマンド
コマンドライン引数

管理者権限で実行 ユーザー権限で実行

メッセージ送信
 スケジュール設定

- 「ファイル送信」を ON にして、以下を選択します。
 - **送信するファイル**
 - ◇ インストールプログラム(.iso)内にある WinProtector10SetUp.exe を選択
 - **クライアント PC 上の保存先**
 - ◇ クライアント PC で書き込み可能なフォルダパス¥WinProtector10SetUp.exe
 - ◇ 上図の例は、保存先フォルダとして、D:¥Download としています。
※.iss ファイルの保存先と同じフォルダを指定してください。
- **実行コマンド**
 - 「クライアント PC 上の保存先」と同じものを入力。

- コマンドライン引数

- -s -f1[WinProtector10Upg.iss のフルパス] -f2 [インストールログファイル保存先のフルパス]

/z¥"/Silent /Serial=HDWC-AXX-XXXXXXXXXX /UPGRADE /Reboot¥"

- 例 :

-s -f1D:¥Download¥WinProtector10Upg.iss -f2D:¥Download¥setupWinProtector10.log

/z¥"/Silent /Serial=HDWC-A24-1234567890 /UPGRADE /Reboot¥"

-f1 と .iss のフルパスとの間にスペース文字は不要です。

-f2 と ログファイル保存先のフルパスとの間にスペース文字は不要です。

[ログファイル保存先のフルパス] と /z¥"... の間に半角スペースが必要です。

ダブルコーテーション(")の直前に、円マーク(¥)が必要です。

/z とその後ろにある ¥"... との間にスペース文字は不要です。

- 「管理者権限で実行」を選択。

上記を設定して、「**実行**」をクリックします。

- オーダーが開始され、「**オーダー処理ダイアログ**」が表示されます。

23 実行状況表示

PC状況一覧 総数 1台

PC名	状態	Code	備考
SOC0B3338T240833F	オーダー実行完了		0x00000000:ClosingData: 226

最新情報更新 閉じる

- 「状態」が「オーダー実行完了」、「備考」が「0x00000000:ClosingData」となるまでお待ちください。
 - 「状態」が「異常終了」、「Code」が「1641」、「備考」が「0x00000669」と表示される場合がありますが、これは再起動が必要というコードでアップデートは成功しています。
 - アップデートが完了すると、クライアント PC が再起動されます。

以上で、「HD 革命/WinProtector Ver.10」へのアップグレードは完了です。

6. その他、注意事項など

- アップデート／アップグレードに必要なファイルは、「資料配布」や「コマンド実行」のオーダーで、FTP サーバーを介して送信されます。
そのため、オーダーの開始準備やオーダーが完了するまでに時間がかかる場合があります。
また、FTP サーバーに正しく接続できるかどうかを、あらかじめ確認してください。

- 実行ログについて

本書の手順を行うと、Windows のテンポラリフォルダー（C:¥Windows¥temp）と、管理コンソールからサイレントインストール用のコマンドを行うときにコマンド引数で指定している保存先（Copie、WinProtector）、GoFE.bat 内に記述されている保存先（Eraser）に、以下のログファイルが作成されます。

- **C:¥Windows¥Temp :**

「NWCInstLaunch.log」：HD 革命/WinProtector Plus サーバソフトのログ

「WinProtector10SetUp.log」：HD 革命/WinProtector のログ

「CopieSetUp.log」：HD 革命/Copie のログ

「HDFileEraser8SetUp.log」：HD 革命/Eraser ファイル抹消のログ

- **サイレントインストール時に指定した保存先（Copie、WinProtector） :**

本手順書（13P、27P）に例として記載しているフルパスを入力した場合

「setupCOPIE2.log」：HD 革命/Copie のログ

「setupWinProtector10.log」：HD 革命/ WinProtector のログ

- **GoFE.bat 内に記述されている保存先（Eraser） ※固定 :**

「setupFileEraser8.log」：HD 革命/Eraser ファイル抹消のログ

正常に終了したかどうかは、サイレントインストール時に指定した保存先（Copie、WinProtector）、GoFE.bat 内に記述されている保存先（Eraser）に保存されたログファイル内の **[Response Result]** を確認することで判別ができます。

- **ResultCode=0 :**

正常にインストールが完了しました。

- **ResultCode=-3 :**

設定ファイル（.iss ファイル）に誤りがあります。入力した各クライアントソフトウェアのシリアル番号に間違いがないか確認してください。なお正常にインストールされている環境に再度インストールを行った場合もこの値となります。

- **ResultCode=-5 :**

設定ファイル（.iss ファイル）が読み込めません。作業フォルダー内に設定ファイルが存在しているか確認してください。

- 本資料は PDF ファイルとして提供しており、Adobe Acrobat Reader（Adobe 社の閲覧ソフトウェア）を使用し、オンラインマニュアルとしてご利用いただくことができます。
- Microsoft Windows Server 2022、Windows Server 2019、SQL Server 2022、Windows 11、Windows 10、Windows PE は米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標または商標です。
- その他の会社名、商品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。

HD 革命/WinProtector Plus
「NWC クラウド」から「HD 革命/WinProtector Plus」への移行手順
2024 年 8 月 1 日———第 1 版発行

発行 株式会社アーク情報システム
〒102-0076 東京都千代田区五番町 4-2 東プレビル

©2024 Ark Information Systems, Inc.